

Lateislabbe zachtprofiel

Lateislabbe zachtprofiel is een PVC folie met een aangelast zacht hoekprofiel. Uitvoeringen mogelijk met verschillende modellen neuzen mogelijk. Kleur van de neuzen is standaard zwart, grijs en wit. Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk

Lateislabbe hardprofiel

Lateislabbe Hardprofiel is een PVC folie met een aangelast hard hoekprofiel. Uitvoeringen mogelijk met verschillende modellen neuzen mogelijk. Kleur van de neuzen is standaard zwart, grijs en wit. Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk. Tevens behoort het lassen van rubber of spinvlies op de harde hoek tot de mogelijkheden. Informeer naar de ruime mogelijkheden. Bij toepassing van spinvlies is deze nieuwe innovatie de oplossing om waterdamp te laten ontsnappen tussen het raamkozijn en de lateislabbe.



Toepassing:

Waterkering en winddichting in gevel of wandconstructie.



Het voordeel van de breedste!

www.bouwplast.com

Lateislabbe hardprofiel PE & PVC producten




Technische Specificaties Lateislabbe hard en zachtprofiel

Algemene gegevens

Lateislabbe hard profiel

Hoekafmeting profiel	40 x 20 x 1,8 mm
	20 x 20 x 1.0 mm
	24 x 12 x 1.0 mm
	25 x 15 x 1.0 mm (standaard hoekprofiel)
	15 x 15 x 1.2 mm
Lengte	Maximaal 640 centimeter
	Bij langere lengtes bestaat de mogelijkheid vaneen kniknaad tussen het profiel.
	Kniknaden mogelijk voor gemakkelijk transport.
Kleur	Zwart / wit / grijs
	Op aanvraag speciale kleuren (RAL)
Materiaal slabbe	PVC / dampdoorlatend spinvliesmembraan of rubber
Materiaal harde hoek	PVC
Las	Versterkt door HD lastechniek.
Slabbemaat	Conform opdracht.
Verpakking	Per stuk.
Levering	Af werk Almelo.

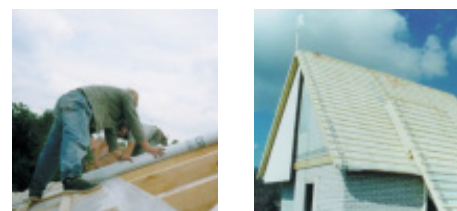

Verwerking hardprofiel:

De Lateislabbe met hardhoekprofiel dient op maat te worden besteld. De standaard oorlengte is 2 x 150 mm, andere oren in overleg. Het hoekprofiel wordt geniet op de bovenste dorpel. De Slabbe komt in de binnenspouw. Wanneer u wilt bestellen verzoeken wij u vriendelijk om de onderstaande gegevens aan ons door te geven: Breedte Lateislabbe, gewenste kleur, breedte oren, lengte kozijn en uiteraard het gewenste hoekprofiel. Levering op projectbasis. Levertijd bedraagt na opdracht vijf werkdagen.

Technische Specificaties Lateislabbe zachtprofiel

Algemene gegevens

Lateislabbe zacht profiel

Hoekafmeting profiel	15 x 25 mm enkel neusprofiel	
	18 / 12 x 30 mm dubbel neusprofiel	
Lengte	Op rollen van 25 meter.	
Kleur	Grijs en zwart en wit.	
Afmeting en verpakking zacht profiel		
Afmeting en verpakking zacht profiel	Aantal per doos	Aantal per pallet
0.10 x 25 meter	4 rol	96 rol
0.15 x 25 meter	3 rol	72 rol
0.20 x 25 meter	2 rol	48 rol
0.30 x 25 meter	1 rol	24 rol
0.40 x 25 meter	1 rol	24 rol
0.50 x 25 meter	1 rol	24 rol
0.60 x 25 meter	1 rol	24 rol

Project specifieke maten mogelijk.

Verwerking zachtprofiel:

De Lateislabbe met zacht hoekprofiel worden op rollen van 25 meter geleverd. De slabbe komt in de binnenspouw.



Het voordeel van de breedste!



Bouwplast bv

Postadres: Postbus 63
7640 AB Wierden
Telefoon: 0546-579473
Fax: 0546-571342
Bezoek adres: bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo