


FOLIEFOL LDPE KRIMPFOLIE

LDPE Krimpfolie is een folie die door verhitting inkrimpt. Krimpen kan geschieden volgens de klassieke gasbrander of door middel van een krimp-tunnel. Foliefol LDPE krimpfolie wordt standaard uitgevoerd met een UV stabilisator. Hierdoor bereikt deze folie een UV bestendige periode van 1

jaar. Foliefol LDPE Krimpfolie is leverbaar in diverse kleuren, bedrukking met uw bedrijfsgegevens behoort ook tot de mogelijkheden. Alle gekleurde krimpfolies zijn UV- bestendig. UV-bestendigheid vervalt bij de transparante uitvoeringen

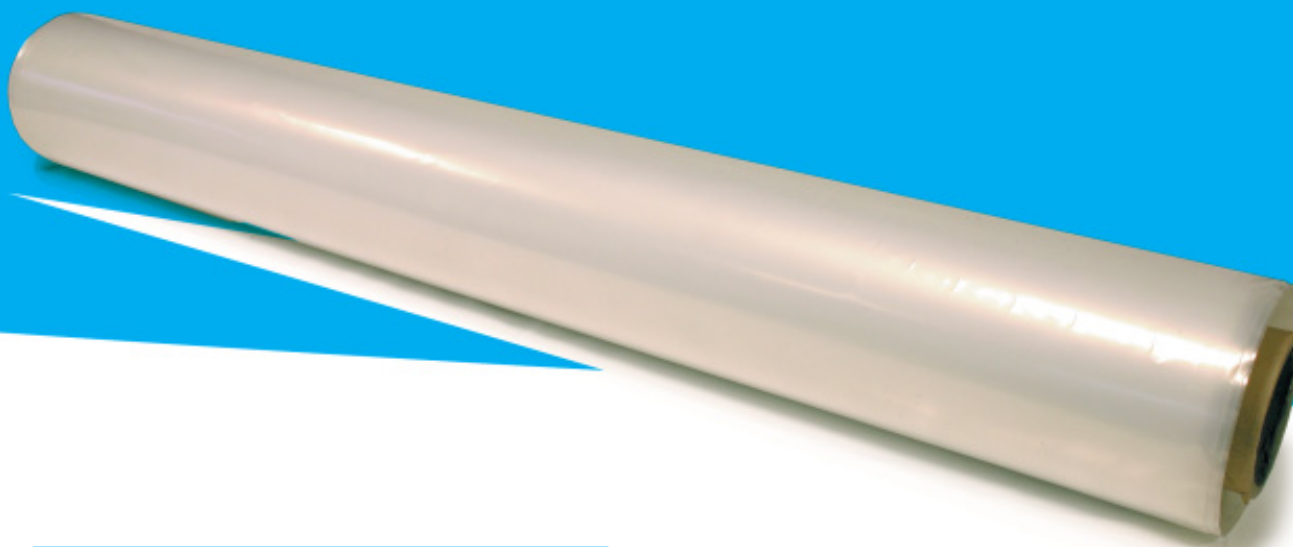

Toepassing:


Foliefol LDPE Krimpfolie wordt toegepast als verpakingsmateriaal voor dak- gevel elementen en kozijnen. De dikkere kwaliteit krimpfolie is bij uitstek geschikt om steigers, bruggen in te pakken. Indien u dak- en / of gevel-elementen inpakt dan adviseert Bouwplast u een krimpfolie te gebruiken met een dikte van 150 μ . Het risico op doorbranden wordt hierdoor geminimaliseerd. Deze beproefde folie is ontwikkeld in nauw overleg met enkele vooraanstaande afnemers van onze folieproducten.



Het voordeel van de breedste!

www.bouwplast.com

FOLIEFOL LDPE KRIMPFOLIE

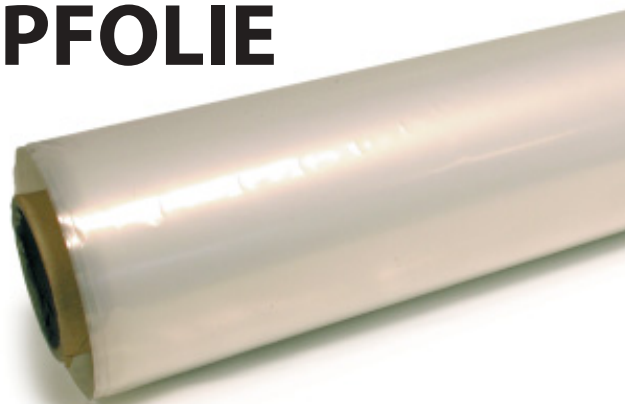

Technische Specificaties Foliefol LDPE KRIMPFOLIE

Algemene gegevens

Materiaaldikte geadviseerde dikte	150 micron
Overige dikten	120 micron / 300 micron Andere dikten op aanvraag
Grondstof	LDPE
Rollbreedte	1 tot 8 meter breed
Rollengte	50 tot 250 mtr.
Gewicht 6 x 50 mtr. 150 µ	41,4 KG
Verpakking	Zie tabel.
Kleur	Wit / Transparant andere kleuren op aanvraag
Bedrukking	Bedrukking met bedrijfsgegevens mogelijk

Mechanische eigenschappen (150 micron)

Treksterkte		
Initieel lengte / dwars	21.5 N / 5 cm	22.0 N / 5 cm
Rek bij breuk		
Initieel lengte / dwars	470 % / 570 %	
Nagelscheurweerstand		
Initieel lengte / dwars	6 N / 5 cm	9 N / 5 cm
Krimpeigenschappen	Lengte richting 40% / dwars richting 60%	

Overige gegevens

UV-bestendigheid (niet transparant)	Minimaal 1 jaar
Temperatuurbestendigheid	- 50° / + 85° C.

Palletaantallen

Afmetingen	150 µ	120 µ	300 µ
6 x 50 meter	20 rol	30 rol	-
6 x 50 meter bedrukt	20 rol	30 rol	-
6 x 100 meter	12 rol	15 rol	-
6 x 100 meter	12 rol	15 rol	-
4 x 50 meter	35 rol	45 rol	-
4 x 50 meter bedrukt	35 rol	45 rol	-
4 x 25 meter	-	-	35 rol
5 x 25 meter	-	-	28 rol
6 x 25 meter	-	-	25 rol
7 x 25 meter	-	-	20 rol




Verwerking:

Voor het verpakken van elementen kan het beste gebruik gemaakt worden van knellatjes die aan de onderzijde van het element worden bevestigd op de folie. Dan verpakken om het element en verhitten middels een gasbrander of krimptunnel.



Het voordeel van de breedste!



Bouwplast bv

Postadres: Postbus 63
7640 AB Wierden
Telefoon: 0546-579473
Fax: 0546-571342
Bezoek adres: bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo